




Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Technische Daten

Mercedes-Benz Unimog U 4023 Doppelkabine

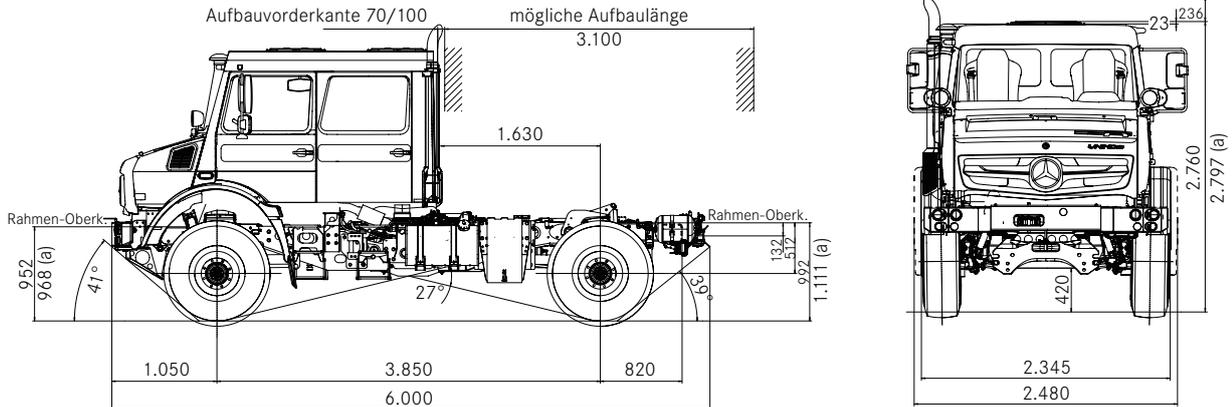

(a) Unbeladenes Fahrzeug

Darstellung im eingefederten Zustand, mit Bereifung 335/80 R20, mit SA (Sonderausstattung) und in teilbeladenem Zustand.

Alle Maße in [mm]

Typ	U 4023 Doppelkabine
Motor (Euro VI)	OM 934 LA
Leistung	170 kW/231 PS
Drehmoment bei Nenndrehzahl	900 Nm/1.400 min ⁻¹
Kupplung	SAE-2 Ø 395 mm Einscheiben-Trockenkupplung (organisch)
Getriebe	UG 100/8
Achsen	Schubrohrgeführte Portalachsen mit Schraubenfedern
Vorderachse (Baumuster)	737.367
Hinterachse (Baumuster)	747.367
Elektrik	24 V
Batteriekapazität (Serie/SA)	100/170 Ah
Tankinhalt	Nennvolumen 160 l
Lenkung mit max. Lenkungsdruck	ZF 8095/170 bar
Bremsen	Pneumatische Scheibenbremse
Kleinste Bereifung (Reifen/Felge)	335/80 R20
Größte Bereifung (Reifen/Felge)	425/75 R20 und 405/70 R24
Antriebsart	Zuschaltbarer Allradantrieb
Radstand	3.850 mm
Zul. Gesamtgewicht (max. mit entsprechender SA)	10,3 t
Max. Gewicht auf Vorderachse	4,6 t
Max. Gewicht auf Hinterachse	6,0 t
Böschungswinkel vorne/hinten	41°/39°
Wendekreis Ø	16,3 m
Aufbauraum (empfohlen L × B × H)	3.100 × 2.280 × 1.400 mm
Wattiefe (Serie/SA)	0,8 m/1,2 m
Geschwindigkeit	89 km/h*

* Abgeregelt, gesetzliche Geschwindigkeitsbegrenzung